


# Mobile Router II (型番: MR2)

オープンプライス

本モバイルルータは、移動ネットワークに接続されるノードに対してネットワークの移動を隠蔽できるルータです。RFC3963 Network Mobility Basic Protocol Support に準拠しており、複数の通信メディア間でのハンドオーバーを実現します。最大で4つの通信メディア(PCカードタイプのもの)を搭載することが可能です。また、オプションでGPSモジュールを搭載可能で、単体で移動体管理デバイスとしても機能します。

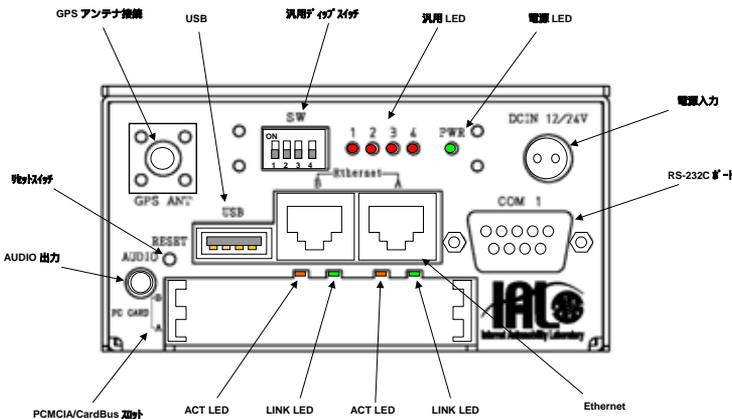

## <仕様>

本モバイルルータの仕様は下記のとおりです。

- 電源 +10 ~ 36V (MAX 30W)
- サイズ 100(W) × 53(H) × 174(D) (ゴム足高さ除く)
- IF PCMCIA × 2(4まで拡張可能)、USB × 1
- OS NetBSD2.0.2
- 準拠プロトコル NEMO (RFC3963)
- その他GPS内蔵可

## <ご利用にあたって>

本モバイルルータを動作させるためにはホームエージェントが必要です。

本モバイルルータは環境に応じて設定をした後出荷いたします。詳細については弊社までお問い合わせください。

本カタログの記載内容はカタログ作成時点で予定している仕様です。製品仕様の詳細については弊社までお問い合わせください。

学術組織のお客様に対して特別料金をご用意しております。弊社までお問い合わせください。

お問合せ先:

株式会社インターネットオートモビリティ研究所

東京都港区西新橋1-4-12 ルート西新橋ビル7F

TEL: 03-5511-6691 FAX: 03-5511-6692 E-Mail: info@ial.jp